

### Lichtleisten

T5 EVG - Standard Lichtleiste EVG	S.	131
T5 EVG - Standard Lichtleiste EVG / Metal	S.	131
T8 - ibv Serie 310	S.	132
T8 - Sylvania SSE-T8	S.	132

### Leuchten mit Ex-Schutz

T8 Ex-geschützte Lichtleiste EVG	S.	132
----------------------------------	----	-----

### Feuchtraumleuchten

T8 Feuchtraumleuchte Sylproof Pro	S.	133
T8 Feuchtraumleuchte PST von Sylvania	S.	133
T8 Feuchtraumleuchte ibv Serie 770	S.	133
ECO MINI	S.	134
ECO FLOOD ES/EL	S.	134
Ausleger für ECO-Flood	S.	134
Planungshinweise für Außenstrahler ECO	S.	134
Trac Bulldog	S.	135
Außenstrahler A50	S.	135
Außenstrahler Niedervolt HALOGEN 12V/60W	S.	135
Außenstrahler Trac Style Mini	S.	136
Außenstrahler Keppa	S.	136
Außenleuchte Teka von MEGAMAN	S.	136
Außenstrahler Trac Style Plus	S.	137
Außenstrahler Advant & Advant J von MEGAMAN	S.	137

### Innen-Leuchten

Innenleuchte Prima Shoplight für 3-Phasenschiene von Megamann	S.	138
Einbauleuchte Conxento GX53 von MEGAMAN	S.	138
Einbauleuchte Planex - GX53	S.	138
Aufbauleuchte Palmlite - GX53 Longlife	S.	139
Leuchtmittel GX53-ESL von Megaman	S.	139

### Einbaustrahler Niedervolt

Leuchtmittel GX53/GU10 Shoplight - der neue Trend	S.	139
Niedervolt Einbaustrahler New Turno MR16	S.	140
Niedervolt Einbaustrahler Turno GU10/GZ10	S.	140
Niedervolt Einbaustrahler GU10/GZ10 SP	S.	140
Niedervolt Einbaustrahler MR11 SP	S.	140
Niedervolt Einbaustrahler TMR16 SP	S.	141
Niedervolt Einbaustrahler Eyeball MR16	S.	141
Niedervolt Einbaustrahler FGL Standard MR16	S.	141

## T5 EVG - Standard Lichtleiste EVG



- Standard Lichtleiste EVG T5I
- Premium: Körper und Schirm Kunststoff
  - Metal: Körper Aluminium / Schirm Kunststoff
  - Anschlußkabel: 1,80m
  - Verbindungskabel: 30 oder 100cm (optional)
  - IP20
  - Incl. Leuchtmittel (Lichtfarbe 840)
  - Auf Anfrage auch mit Lichtfarbe 830 lieferbar

Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
Standard Lichtleiste EVG 6W	6 W	279x28x43	T5 / 4100k	1
Standard Lichtleiste EVG 8W	8 W	356x28x43	T5 / 4100k	1
Standard Lichtleiste EVG 13W	13 W	583x28x43	T5 / 4100k	1
Standard Lichtleiste EVG 21W	21 W	916x28x43	T5 / 4100k	1
Standard Lichtleiste EVG 28W	28 W	1216x28x43	T5 / 4100k	1
Standard Lichtleiste EVG 35W	35 W	1216x28x43	T5 / 4100k	1



IP20 230V - 50 Hz



Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
Anschlußkabel 1,8	-	1,8 m	-	1
Anschlußkabel 1,8 90°	-	1,8 m	mit Winkelbuchse 90°	1
Verbindungskabel 0,3	-	0,3 m	-	1
Verbindungskabel 1,0	-	1,0 m	-	1

## T5 EVG - Standard Lichtleiste EVG / Metal



- Standard Lichtleiste EVG SSE T5 von Sylvania
- Varianten: FHE, FHE dimmbar 1-10V, FHO
  - Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech
  - Kleine Bauform
  - Einfache Installation
  - Energiesparend
  - IP20




Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
SYLFAST SSE-T5 14W FHE	14 W	578x33x64	T5 / FHE	1
SYLFAST SSE-T5 21W FHE	21 W	878x33x64	T5 / FHE	1
SYLFAST SSE-T5 28W FHE	28 W	1178x33x64	T5 / FHE	1
SYLFAST SSE-T5 35W FHE	35 W	1478x33x64	T5 / FHE	1
SYLFAST SSE-T5 21W FHE dimm 1-10V	21 W	878x33x64	T5 / FHE dimm	1
SYLFAST SSE-T5 28W FHE dimm 1-10V	28 W	1178x33x64	T5 / FHE dimm	1
SYLFAST SSE-T5 35W FHE dimm 1-10V	35 W	1478x33x64	T5 / FHE dimm	1
SYLFAST SSE-T5 24W FHO	24 W	578x33x64	T5 / FHO	1
SYLFAST SSE-T5 39W FHO	39 W	878x33x64	T5 / FHO	1
SYLFAST SSE-T5 49W FHO	49 W	1478x33x64	T5 / FHO	1
SYLFAST SSE-T5 54W FHO	54 W	1178x33x64	T5 / FHO	1



## T8 - ibv Serie 310



- Standard Lichtleiste T8 SERIE 310 von ibv
- VVG der B2-Klasse
  - Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech
  - Endstücke aus Kunststoff
  - IP20
  - incl. Leuchtmittel




Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
Serie 310 1x18	18 W	620 mm	T8	1
Serie 310 1x36	36 W	1227 mm	T8	1
Serie 310 1x58	58 W	1530 mm	T8	1
Serie 310 2x18	2x 18 W	620 mm	T8	1
Serie 310 2x36	2x 36 W	1227 mm	T8	1
Serie 310 2x58	2x 58 W	1530 mm	T8	1

## T8 - Sylvania SSE-T8





- Standard Lichtleiste SSE T8 von Sylvania
- VVG der B2-Klasse
  - Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech
  - Vorbereitet für Parallelkompensation (NC&PC)
  - Kompakte Bauform
  - Einfache Installation
  - IP20



Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
SSE-T8 18W	18 W	618x51x82	T8	1
SSE-T8 30W	30 W	922x51x82	T8	1
SSE-T8 36W	36 W	1227x51x82	T8	1
SSE-T8 58W	58 W	1527x51x82	T8	1
SSE-T8 2x18W	2x 18 W	618x118x54	T8	1

## T8 Ex-geschützte Lichtleiste EVG



W	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
18	700	400	310-465
36	1310	800	610-865
58	1610	800	670-865

- Ex-geschützte Lichtleiste EVG T8 ÄTNA von Pracht
- Staubdicht und Strahlwassergeschützt
  - Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyesterharz
  - Weitestgehend Säure- und Laugenbeständig
  - Wanne aus Polycarbonat (PC), schlagfes
  - In die Wanne eingeschäumte, einteilige PU-Dichtung
  - Ex II 2 G Eex ed IIC T4. Ex II 3 D IP66 T135°C (Z 22)
  - Kontrollbescheinigung PTB 97 ATEX 2031
  - Schutzklasse I nach VDE 0711. Schutzart IP66/IP67



Zentralanschluss mit Steckschlüssel



Wanne zur Wartung abklappbar

Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
Ätna 18W	18 W	700 mm	T8	1
Ätna 36W	36 W	1310 mm	T8	1
Ätna 58W	58 W	1610 mm	T8	1
Ätna 2x18W	2x18 W	700 mm	T8	1
Ätna 2x36W	2x36 W	1310 mm	T8	1
Ätna 2x58W	2x58 W	1610 mm	T8	1
Ätna 18W Durchgangsverdrahtung 3x1,5	18 W	700 mm	T8	1
Ätna 36W Durchgangsverdrahtung 3x1,5	36 W	1310 mm	T8	1
Ätna 58W Durchgangsverdrahtung 3x1,5	58 W	1610 mm	T8	1
Ätna 2x18W Durchgangsverdrahtung 3x1,5	2x18 W	700 mm	T8	1
Ätna 2x36W Durchgangsverdrahtung 3x1,5	2x36 W	1310 mm	T8	1
Ätna 2x58W Durchgangsverdrahtung 3x1,5	2x58 W	1610 mm	T8	1
Ätna 18W Durchgangsverdrahtung 5x1,5	18 W	700 mm	T8	1
Ätna 36W Durchgangsverdrahtung 5x1,5	36 W	1310 mm	T8	1
Ätna 58W Durchgangsverdrahtung 5x1,5	58 W	1610 mm	T8	1
Ätna 2x18W Durchgangsverdrahtung 5x1,5	2x18 W	700 mm	T8	1
Ätna 2x36W Durchgangsverdrahtung 5x1,5	2x36 W	1310 mm	T8	1
Ätna 2x58W Durchgangsverdrahtung 5x1,5	2x58 W	1610 mm	T8	1

## T8 Feuchtraumleuchte Sylproof Pro



Feuchtraumleuchte Sylproof Pro von Sylvania

- Parallelkompensation
- Herausnehmbarer Geräteträger
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Leichter Zugriff auf Lampen und Starter


Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
Sylproof Pro 18W	18 W	668x97x100 mm	IP65 / B2	1
Sylproof Pro 36W	36 W	1278x97x100 mm	IP65 / B2	1
Sylproof Pro 58W	58 W	1578x97x100 mm	IP65 / B2	1
Sylproof Pro 2x36W	2x36 W	1278x147x104 mm	IP65 / B2	1
Sylproof Pro 2x58W	2x58 W	1578x147x104 mm	IP65 / B2	1

## T8 Feuchtraumleuchte PST von Sylvania



Feuchtraum Lichtleiste T8 PST von Sylvania

- Freistrahlend
- VVG B2
- Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse
- Starter von außen zugänglich
- Schutzklasse II, IP65
- Funkentstört, F-Kennzeichnung
- Schwer entflammbar



Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
PST 1x18 W	18 W	654x62x122 mm	IP65 / B2	1
PST 1x36 W	36 W	1266x62x122 mm	IP65 / B2	1
PST 1x58 W	58 W	1566x62x122 mm	IP65 / B2	1
PST 2x18 W	2x18 W	654x122x122 mm	IP65 / B2	1
PST 2x36 W	2x36 W	1266x122x122 mm	IP65 / B2	1
PST 2x58 W	2x58 W	1566x122x122 mm	IP65 / B2	1

## T8 Feuchtraumleuchte ibv Serie 770



Feuchtraumleuchte Serie 770 von ibv

- inkl. Leuchtstofflampe
- Grundkörper aus Polyester
- Abdeckung aus PMMA
- Halogenfrei / schwer entflammbar

Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
Serie770 18W	18 W	660 mm	IP65 / B2	1
Serie770 36W	36 W	1278 mm	IP65 / B2	1
Serie770 58W	58 W	1578 mm	IP65 / B2	1
Serie770 2x18W	2x18 W	660 mm	IP65 / B2	1
Serie770 2x36W	2x36 W	1278 mm	IP65 / B2	1
Serie770 2x58W	2x58 W	1578 mm	IP65 / B2	1

## ECO MINI




Außenstrahler ECO-Mini von lo-energi  
- für Dulux-D oder TC-D Lampen  
- mit Universalbügel  
- ohne Leuchtmittel

Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
ECO-Mini 18 B	18 W	126x222x125 mm	IP65 / schwarz	1
ECO-Mini 18 W	18 W	126x222x125 mm	IP65 / weiß	1

## ECO FLOOD ES/EL



Außenstrahler ECO-Flood ES/EL von lo-energi  
- für Dulux-D oder TC-D Lampen  
- Universalbügel (ES) oder großer Bügel (EL)  
- ohne Leuchtmittel

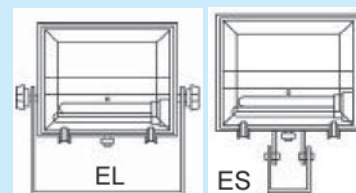

Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
ECO-Flood 26 ES B	26 W	231x244x90 mm	IP65 / schwarz	1
ECO-Flood 26 ES W	26 W	231x244x90 mm	IP65 / weiß	1
ECO-Flood 42 ES B	42 W	231x244x90 mm	IP65 / schwarz	1
ECO-Flood 42 ES W	42 W	231x244x90 mm	IP65 / weiß	1
ECO-Flood 26 EL B	26 W	231x244x90 mm	IP65 / schwarz	1
ECO-Flood 26 EL W	26 W	231x244x90 mm	IP65 / weiß	1
ECO-Flood 42 EL B	42 W	231x244x90 mm	IP65 / schwarz	1
ECO-Flood 42 EL W	42 W	231x244x90 mm	IP65 / weiß	1

## Ausleger für ECO-Flood



Ausleger für ECO-Flood




Artikel	Winkelt	Maße	Detail	VE
ECO-Flood Ausleger	-	400 mm	schwarz	1
ECO-Flood Ausleger	-	400 mm	weiß	1
ECO-Flood Ausleger	-	600 mm	schwarz	1
ECO-Flood Ausleger	-	600 mm	weiß	1
ECO-Flood Ausleger	20°	600 mm	schwarz	1
ECO-Flood Ausleger	20°	600 mm	weiß	1
ECO-Flood Ausleger	-	1000 mm	schwarz	1
ECO-Flood Ausleger	-	1000 mm	weiß	1


## Planungshinweise für Außenstrahler ECO



Schilder mit einer Höhe bis 1200 mm:  
Hier empfehlen wir den ECO-Mini 18W mit  
Ausleger 600mm. Abstand zwischen den  
Strahlern ca. 1500mm



Schilder mit einer Höhe bis 2200 mm:  
Hier empfehlen wir den ECO-Flood 26W mit  
Ausleger 600mm. Abstand zwischen den  
Strahlern ca. 1700mm



Schilder mit einer Höhe bis 3500 mm:  
Hier empfehlen wir den ECO-Flood 42W mit  
Ausleger 1000mm. Abstand zwischen den  
Strahlern ca. 1800mm

# Außen-Leuchten


Trac Bulldog  
Außenstrahler A50

**konrath**  
SONDERLEUCHTEN

## Trac Bulldog



- Außenstrahler (32W-150W) Bulldog von TRAC
- Gehäuse aus thermoplastischem Polycarbonat
- Frontscheibe aus Polycarbonat
- IP65
- Reflektor symmetrisch
- Auch in weiß oder silber lieferbar
- Auch mit Dämmerungsschalter lieferbar

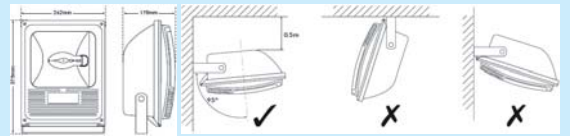


Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
Bulldog S E27 SON-E 70W	70W	E27 / SON-E	schwarz	1
Bulldog S RX7s MH 70W	70W	RX7s / MH	schwarz	1
Bulldog S E27 MH 100W	100W	E27 / MH	schwarz	1
Bulldog S GX24d-3 CF 26W	26W	GX24d-3 / CF	schwarz	1
Bulldog S GX24d-4 CF 32W	32W	GX24d-4 / CF	schwarz	1
Bulldog S GX24d-4 CF 2x26W	2x26W	GX24d-4 / CF	schwarz	1
Bulldog S GX24d-4 CF 2x32W	2x32W	GX24d-4 / CF	schwarz	1
Bulldog S E27 MBF/U 80W	80W	E27 / MBF/U	schwarz	1

## Außenstrahler A50



Für Halogenlampen 50 Watt / 230 Volt - die Problemlösung zur Anstrahlung von Werbeflächen bis zu 1,5m Höhe. Horizontaler Lichtwurf ca. 230x100 cm bei 60 cm Ausladung. Ein speziell konstruierter Reflektor streut das Licht gleichmäßig in der Horizontalen, damit entfallen störende Lichtpunkte und Schattenzonen. Sein niedriger Stromverbrauch macht den A 50 zum wirtschaftlichen Kleinstrahler. Vorrätig in den Farben: schwarz, weiß und alusilber. Strahler ohne Strahlerarm.

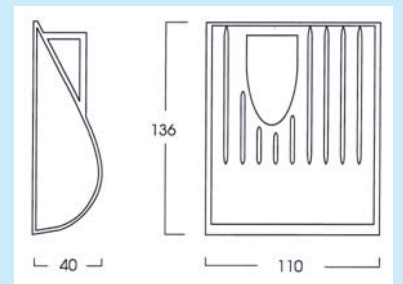

Artikel	Farbe	Befestigung	VE
Außenstrahler A 50	weiß	Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6	1
Außenstrahler A 50	schwarz	Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6	1
Außenstrahler A 50	Aluminium-silber	Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6	1
Außenstrahler A 50	Leuchtmittel 60 W	-	1




## Außenstrahler Niedervolt HALOGEN 12V/60W



Filigraner Strahler für Ausleuchtung von Werbeschildern und Fassaden im Außenbereich. Niedervolt-Halogenleuchtmittel 60 Watt, Strahlerarm D.= 8mm mit Wandbefestigungsflansch, RAL silber pulverbeschichtet, inkl. Zuleitung. Ausleuchtung : 800x800mm. Sie erhalten diesen Strahler mit 6 versch. Armtypen zur Befestigung. Die Strahler werden anschlussfertig, inkl. Leuchtmittel geliefert, aber ohne Transformator!


Artikel	Farbe	Befestigung	VE
Außenstrahler H 50	RAL silber	Arm: A, B, C, D, E, F	1

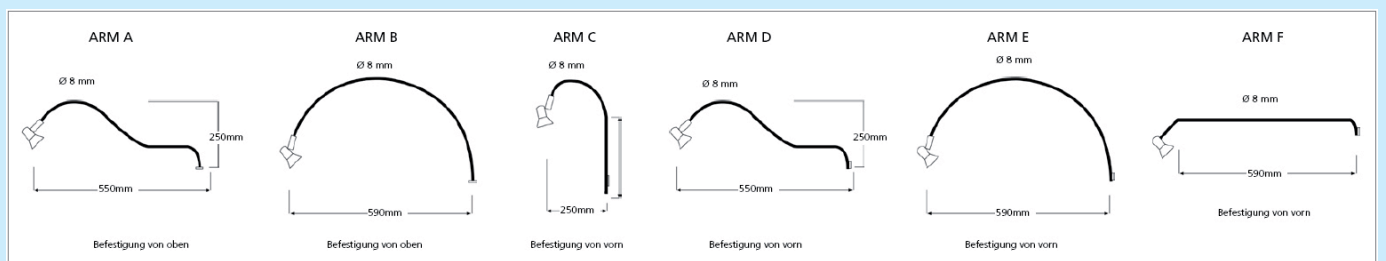

## Außenstrahler Trac Style Mini




- Außenstrahler (50W-150W) Style Mini von TRAC
- Gehäuse aus thermoplastischem Polycarbonat
  - Frontscheibe aus Glas
  - IP65
  - Reflektor symmetrisch (S), asymmetrisch (A) oder rotationssymmetrisch engstrahlend (R)
  - Auch in weiß oder silbermetallic lieferbar
  - Auch mit Dämmerungsschalter lieferbar

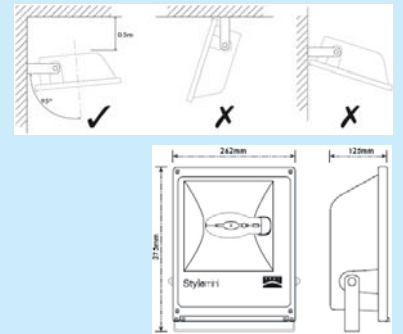


Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
StyleMini S E27 HSE 50W	50W	E27 / HSE	schwarz	1
StyleMini S E27 HSE 70W	70W	E27 / HSE	schwarz	1
StyleMini S E27 HME 50W	50W	E27 / HME	schwarz	1
StyleMini S E27 HME 80W	80W	E27 / HME	schwarz	1
StyleMini S E27 HME 125W	125W	E27 / HME	schwarz	1
StyleMini S E27 HIE 70W	70W	E27 / HIE	schwarz	1
StyleMini S E27 HIE 150W	150W	E27 / HIE	schwarz	1
StyleMini S RX7s HIT-DE 70W	70W	RX7s / HIT-DE	schwarz	1
StyleMini S RX7s HIT-DE 150W	150W	RX7s / HIT-DE	schwarz	1
StyleMini A E27 HSE 50W	50W	E27 / HSE	schwarz	1
StyleMini A E27 HSE 70W	70W	E27 / HSE	schwarz	1
StyleMini A E27 HIE 70W	70W	E27 / HIE	schwarz	1
StyleMini A E27 HIE 150W	150W	E27 / HIE	schwarz	1
StyleMini A RX7s HIT-DE 70W	70W	RX7s / HIT-DE	schwarz	1
StyleMini A RX7s HIT-DE 150W	150W	RX7s / HIT-DE	schwarz	1
StyleMini R RX7s HIT-DE 70W	70W	RX7s / HIT-DE	schwarz	1
StyleMini R RX7s HIT-DE 150W	150W	RX7s / HIT-DE	schwarz	1

## Außenstrahler Keppa

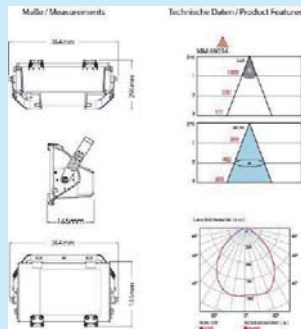

- Schutzklasse IP65  
Kabellänge 1,50m  
Mehrere Leuchten bis 500W kombinierbar  
Ersatz ESL: 60W coolwhite MM60814  
oder warmwhite MM60812  
IP 65



Artikel	Leistung	Anschluß	Helligkeit /- Lichtfarbe	Maße:	VE
MM69034	inkl. 60W ESL in coolwhite	1,50m Kabel mit Schuko-Stecker. Ausgerüstet mit IP65.	ca. 300W Halogenlampen	364x165x296mm	1

## Außenleuchte Teka von MEGAMAN



MEGAMAN Teka Außenleuchte bringt Nachts Atmosphäre in Garten und Hof.

Komplett einschließlich Wandmontage, Erdspieß, 20W ESL und 3m Kabel mit Schuko-Stecker.  
Teka Außenleuchte ist neigbar.


Artikel	Watt	Maße L/d	Farbe	Socket	Schutz-klasse	VE
MM70812	20	579/95(aufgerichtet)	2700k/827	E27	IP66	1

## Außenstrahler Trac Style Plus



Außenstrahler (150W-400W) Style Plus von TRAC

- Gehäuse aus thermoplastischem Polycarbonat
- Frontscheibe aus Glas
- IP67
- Reflektor symmetrisch (S), asymmetrisch (A),  
 symmetrischnarrow beam (SNB)  
 oder asymmetrisch narrow beam (ANB)
- Auch in weiß oder silber lieferbar
- Auch mit Dämmerungsschalter lieferbar

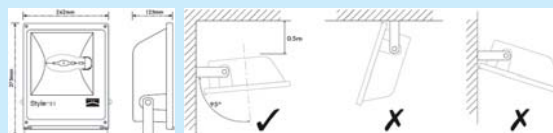

Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
StylePlus S E40 SON-T 150W	150W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus S E40 SON-T 250W	250W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus S E40 SON-T 400W	400W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus S E40 MBF/U 250W	250W	E40 / MBF/U	schwarz	1
StylePlus S E40 MH 250W	250W	E40 / MH	schwarz	1
StylePlus S E40 MH 400W	400W	E40 / MH	schwarz	1
StylePlus A E40 SON-T 150W	150W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus A E40 SON-T 250W	250W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus A E40 SON-T 400W	400W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus A E40 MH 250W	250W	E40 / MH	schwarz	1
StylePlus A E40 MH 400W	400W	E40 / MH	schwarz	1
StylePlus SNB E40 SON-T 150W	150W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus SNB E40 SON-T 250W	250W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus SNB E40 SON-T 400W	400W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus SNB E40 MH 250W	250W	E40 / MH	schwarz	1
StylePlus SNB E40 MH 400W	400W	E40 / MH	schwarz	1
StylePlus ANB E40 SON-T 150W	150W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus ANB E40 SON-T 250W	250W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus ANB E40 SON-T 400W	400W	E40 / SON-T	schwarz	1
StylePlus A E40 MH 250W	250W	E40 / MH	schwarz	1
StylePlus A E40 MH 400W	400W	E40 / MH	schwarz	1

## Außenstrahler Advant & Advant J von MEGAMAN

MEGAMAN Advant & Advant J

Geeignet für:

- Gartenbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Handwerk
- Gewerbe
- Garagenbeleuchtung etc.

Komplett mit:

- Leuchtmittel, EVG und Erdspeiß
- Kabellänge 300cm



Advant



Advant



Advant



Advant J



Artikel	Watt	Maße L/d	Farbe	Socket	Schutzklasse	VE
Advant - MM7012	30	272/222/330	ersetzt 100/150W Halogenlampen	E27	IP54	1
Advant J - MM70114	4x13	340/284/366	ersetzt 200/250W Halogenlampen	G24	IP44	1



Artikel	Watt	Maße L/d	Farbe	Socket	VE
Ersatzleuchtmittel - MM30302 Compact 2000 HPF	30	176mm / 56mm	2700K warmweiss	E27	1
Ersatzleuchtmittel - MM30304 Compact 2000 HPF	30	176mm / 56mm	4000K kaltweiss	E27	1

## Innenleuchte Prima Shoplight für 3-Phasenschiene von Megamann



MEGAMAN® Prima Shoplight GX53

Für Universal-3-Phasenschiene. Ersetzt kurzlebige Halogen-Reflektoren mit 15.000h Lebensdauer. Schaltfest 600.000x.  
Justierbar für punktgenaue Beleuchtung.

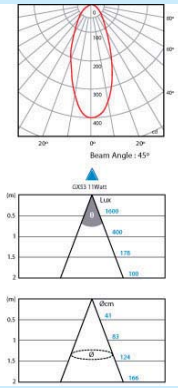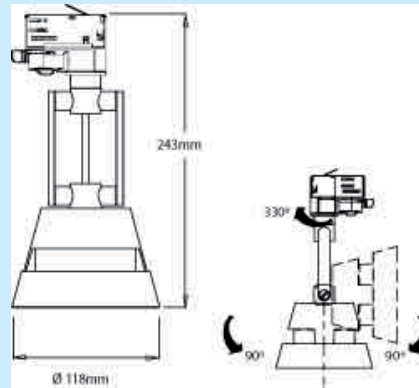

Prima Shoplight GX53




Artikel	Watt	Maße h/d	Lichtfarbe		Winkel	Sockel	Schutz	VE
MM87002	11	243/118	830/840	400	45°	GX53	IP20	1

## Einbauleuchte Conxento GX53 von MEGAMAN



MEGAMAN® Conxento GX53 - Einbauleuchte

Ersetzt kurzlebige Halogen-Downlights mit 15.000h Lebensdauer. Schaltfest 600.000x.  
Reflector 30° schwenkbar.  
Abstrahlwinkel 45°.  
Einbauring: silber.

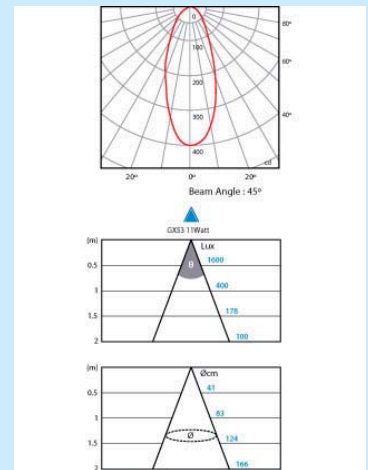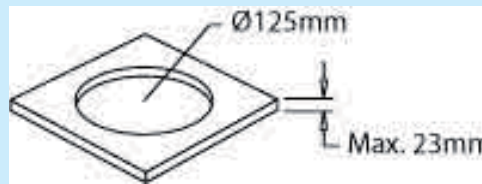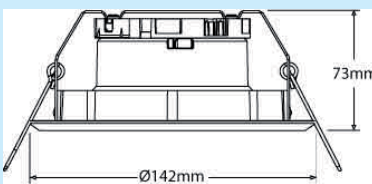

Conxento GX53 Strahler

Artikel	Watt	Maße h/d	Lichtfarbe		Winkel	Sockel	Schutz	VE
MM76900	11	73/142	840/827	400	45°	GX53	IP20	1

## Einbauleuchte Planex - GX53



Planex - mit nur 3cm Einbautiefe - DIE Lösung für Ihr Einbauproblem!

Diese Einbauleuchte GX53 passt sich ideal jeder Raumatmosphäre an und verfügt über eine Einbautiefe von nur 3 cm !  
Damit eignet sich diese Leuchte für fast jede Einbausituation, nun können sogar die Stufen einer Treppe einzeln beleuchtet werden!

Ausgestattet mit unserer ultra-flachen GX53 ESL in 9W warmweiss bietet diese Leuchte eine echte Alternative zu stromfressenden Leuchten-Systemen.

GX53 Planex

Artikel	Watt	Maße h/d	Lichtfarbe		Winkel	Sockel	Schutz	VE
MM76352	9W	30/104	2700k/827	99	-	GX53	IP20	1
MM76302	9W	30/104	2700k/827	99	-	GX53	IP20	1

## Aufbauleuchte Palmlite - GX53 Longlife



Palmlite - die Longlife-GX53 Aufbauleuchten !

Das kompakte Design der MEGAMAN Palmlite - Leuchten macht diese Serie ideal für die Möbelbeleuchtung.

Klein und lichtstark kann man hiermit Akzente setzen oder auch ganze Flächen gleichmäßig ausleuchten!

Diese Aufbauleuchte GX53 ist in den vier verschiedenen Farbvariationen weiss, chrome, gold oder silber(matt) erhältlich.

Komplett mit Leuchtmittel, kein Vorschaltgerät erforderlich.

### GX53 Palmlite

Artikel	Watt	Maße h/d	Lichtfarbe		Winkel	Sockel	Schutz	VE
MM72010	7W	25/83	2700k/827	73	-	GX53	IP20	1
MM72000	7W	25/83	2700k/827	73	-	GX53	IP20	1
MM72020	7W	25/83	2700k/827	73	-	GX53	IP20	1
MM72040	7W	25/83	2700k/827	73	-	GX53	IP20	1

## Leuchtmittel GX53-ESL von Megaman



Diese MEGAMAN® GX53-ESL mit einer Lebensdauer von 15.000h wurde speziell entwickelt um eine Alternative zu Halogenlampen anzubieten. Sie eignet sich besonders für den Ein- oder Anbau bei Möbeln und neuen Leuchtendesigns, wo die Hitze immer ein Problem ist.

### GX53

Artikel	Watt	Maße h/d	Lichtfarbe		Winkel	Sockel	Schutz	VE
MM71002	7W	24/75	2700k/827	73	106°	GX53	IP20	1
MM71003	7W	24/75	3000k/830	73	106°	GX53	IP20	1
MM71004	7W	24/75	4000k/840	73	106°	GX53	IP20	1
MM71012	9W	24/75	2700k/827	82	106°	GX53	IP20	1
MM71013	9W	24/75	3000k/830	82	106°	GX53	IP20	1
MM71014	9W	24/75	4000k/840	82	106°	GX53	IP20	1
MM71023	13W	33/75	3000k/830	125	120°	GX53	IP20	1
MM71024	13W	33/75	4000k/840	125	120°	GX53	IP20	1

### GX53 Hi-Lite

MM71112	9W	26/75	2700k/827	99	124°	GX53	IP20	1
MM71113	9W	26/75	3000k/830	99	124°	GX53	IP20	1
MM71114	9W	26/75	4000k/840	99	124°	GX53	IP20	1
MM71123	13W	37/75	3000k/830	115	146°	GX53	IP20	1
MM71124	13W	37/75	4000k/840	115	146°	GX53	IP20	1

## Leuchtmittel GX53/GU10 Shoplight - der neue Trend



MEGAMAN® Shoplight ersetzen Halogen-Reflektoren (Ø 111) und passen auch in die dafür vorgesehenen Leuchten.

11W

Röhrenschutz

Hohe Lichtausbeute

3-Banden-Leuchtstoff

Einzigartiges Kühlrohr

Schaltfest über 600.000x

CE


Artikel	Watt	Maße L/d	Farbe	Lux	Abstrahlwinkel	Sockel	VE
MM71213	11	55/111	3000k/830	400	45°	GX53	10
MM71214	11	55/111	4000k/840	400	45°	GX53	10
MM14513	11	83/111	3000k/830	400	45°	GU10	10
MM14514	11	83/111	4000k/840	400	45°	GU10	10

Leuchtmittel GX53-1 siehe Seite

## Niedervolt Einbaustrahler New Turno MR16



Niedervolt Einbaustrahler New Turno MR16 von SLV  
Farbe: weiß  
- Stahl  
- Durchmesser: 94 mm / Ausschnitt: 70 mm

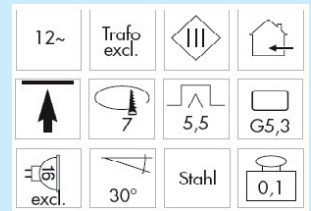


Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
New Turno MR16 alt-messing	12V / 50W max.	G5,3 / 30°	alt-messing	1
New Turno MR16 titan	12V / 50W max.	G5,3 / 30°	titan	1
New Turno MR16 brushed met.	12V / 50W max.	G5,3 / 30°	brushed metal	1
New Turno MR16 silber-grau	12V / 50W max.	G5,3 / 30°	silber-grau	1

## Niedervolt Einbaustrahler Turno GU10/GZ10



Einbaustrahler Turno GU10/GZ10  
- Stahl  
- Durchmesser: 95 mm / Ausschnitt: 83 mm



Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
Turno GU10/GZ10 weiß	230V / 50W max.	GZ10 / 15°	weiß	1
Turno GU10/GZ10 chrom	230V / 50W max.	GZ10 / 15°	chrom	1
Turno GU10/GZ10 gold	230V / 50W max.	GZ10 / 15°	gold	1
Turno GU10/GZ10 chrom-matt	230V / 50W max.	GZ10 / 15°	chrom-matt	1

## Niedervolt Einbaustrahler GU10/GZ10 SP



Einbaustrahler GU10/GZ10 SP  
- Aluminium  
- Durchmesser: 82 mm / Ausschnitt: 76 mm




Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
GU10/GZ10 SP weiß	230V / 50W	GZ10 / 30°	weiß	1
GU10/GZ10 SP chrom	230V / 50W	GZ10 / 30°	chrom	1
GU10/GZ10 SP titan	230V / 50W	GZ10 / 30°	titan	1
GU10/GZ10 SP chrom matt	230V / 50W	GZ10 / 30°	chrom matt	1
GU10/GZ10 SP silber-grau	230V / 50W	GZ10 / 30°	silber-grau	1

## Niedervolt Einbaustrahler MR11 SP



Niedervolt Einbaustrahler MR11 SP von SLV  
- Aluminium  
- Durchmesser: 65 mm / Ausschnitt: 57 mm

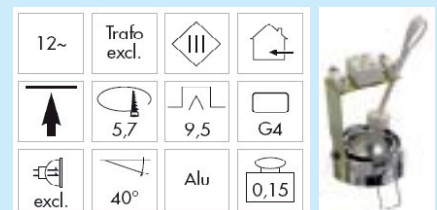


Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
MR11 SP weiß	12V / 20W max.	G4 / 40°	weiß	1
MR11 SP chrom	12V / 20W max.	G4 / 40°	chrom	1
MR11 SP gold	12V / 20W max.	G4 / 40°	gold	1
MR11 SP titan	12V / 20W max.	G4 / 40°	titan	1
MR11 SP silber-grau	12V / 20W max.	G4 / 40°	silber-grau	1

## Niedervolt Einbaustrahler TMR16 SP



Niedervolt Einbaustrahler MR16 SP von SLV  
- Aluminium  
- Durchmesser: 82 mm / Ausschnitt: 76 mm



Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
MR16 SP schwarz	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	schwarz	1
MR16 SP weiß	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	weiß	1
MR16 SP chrom	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	chrom	1
MR16 SP gold	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	gold	1
MR16 SP titan	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	titan	1
MR16 SP chrom-matt	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	chrom-matt	1
MR16 SP silber-grau	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	silber-grau	1

## Niedervolt Einbaustrahler Eyeball MR16



Niedervolt Einbaustrahler Eyeball MR16 von SLV  
- Stahl  
- Durchmesser: 110 mm / Ausschnitt: 95 mm



Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
Eyeball MR16 weiß	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	weiß	1
Eyeball MR16 chrom	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	chrom	1
Eyeball MR16 gold	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	gold	1
Eyeball MR16 brushed metal	12V / 50W max.	G5,3 / 40°	brushed metal	1

## Niedervolt Einbaustrahler FGL Standard MR16



Niedervolt Einbaustrahler FGL Standard MR16 von SLV  
- Stahl  
- Durchmesser: 81 mm / Ausschnitt: 70 mm



Artikel	Watt	Maße	Detail	VE
FGL Standard MR16 weiß	12V / 50W max.	G5,3	weiß	1
FGL Standard MR16 chrom	12V / 50W max.	G5,3	chrom	1
FGL Standard MR16 gold	12V / 50W max.	G5,3	gold	1
FGL Standard MR16 alt-messing	12V / 50W max.	G5,3	alt-messing	1
FGL Standard MR16 brushed metal	12V / 50W max.	G5,3	brushed metal	1